



ВСТАВКА ГИБКАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ GVTR

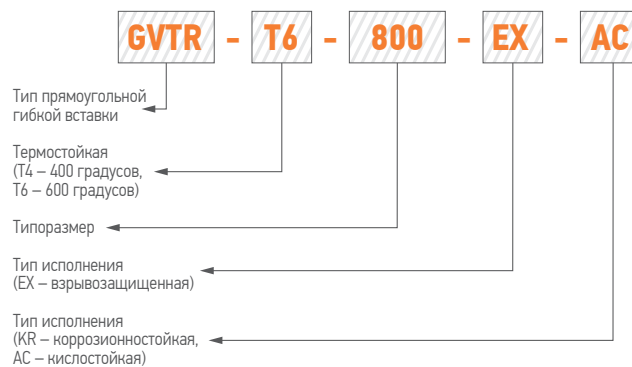

Предназначена для снижения механических вибраций, передаваемых от радиального вентилятора к системе воздуховодов.

- Изготавливается в 15 типоразмерах.
- Гибкая вставка размещается на входе радиального вентилятора.
- Вариант исполнения: термостойкая на 400 и 600 градусов (Т4 и Т6) и взрывозащищенная.
- Вариант специсполнения: коррозионно-стойкая и кислотостойкая.

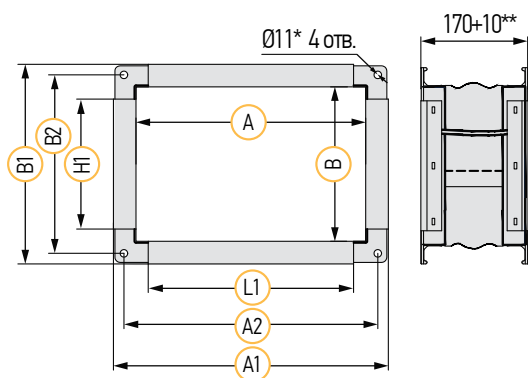

Тип вставки	Размеры вставки					Размеры адаптера					Наименование радиального вентилятора дымоудаления
	A, мм	B, мм	C, мм	L1, мм	Масса, кг	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг	
GVTR-250/280	350	410	380	320	3,9	328	408	380	85	2,79	VPD 25/28
GVTR-315	400	460	430	370	4,6	378	458	430	85	3,18	VPD 31
GVTR-355/400	500	560	530	470	6,2	478	558	530	85	3,95	VPD 35/40
GVTR-450/500	550	610	580	520	6,9	548	618	580	85	4,34	VPD 45/50
GVTR-560	650	710	680	620	10,3	626	706	680	94	5,55	VPD 56
GVTR-630	750	810	780	720	11,9	738	818	780	85	5,96	VPD 63
GVTR-710	800	860	830	770	12,6	788	868	830	85	6,35	VPD 71
GVTR-800	950	1010	980	920	15	918	1008	980	85	7,76	VPD 80
GVTR-900	1000	1060	1030	970	15,8	988	1078	1050	85	8,28	VPD 90
GVTR-1000	1100	1160	1130	1070	17,5	1100	1180	1130	105	10,23	VPD 100
GVTR-1120	1250	1310	1280	1220	20,1	1250	1330	1280	105	11,68	VPD 112
GVTR-1250	1400	1460	1430	1370	21,5	1400	1490	1430	105	13,13	VPD 125